

Guía de Meraki Go

“Comprar, retocar y controlar”

Una solución de networking
sencilla, móvil y segura
diseñada especialmente para
pequeñas empresas



CNI

Comstor Networking Initiative

Meraki 



Comstor



Contenido

Partner de Comstor, bienvenido	4
Perfil de clientes	6
3 simples pasos para empezar a vender Meraki Go de Cisco	7
Proceso de instalación de Meraki Go para clientes	8
Información sobre Meraki Go/Preguntas frecuentes	10
Gama de productos	13
Recursos de Meraki Go para partners	26
Comstor.com	27

Partner de Comstor, bienvenido...

¡al sencillo mundo de Meraki Go de Cisco! Estamos deseando hacer que tu negocio crezca contigo.

Meraki Go se diseñó pensando en las pequeñas empresas. Esta solución de networking basada en la nube proporciona el poder de *Enterprise Networking* a las necesidades en continuo cambio de las pequeñas empresas, concediendo a sus propietarios el control sobre su internet y su wifi.



Meraki Go de Cisco es un producto de venta fácil y rápida que requiere poca intervención

Los puntos de acceso, la pasarela de seguridad y los switches de Meraki Go se pueden instalar en minutos, sin necesidad de muchos recursos, experiencia ni tiempo. Se gestiona mediante la aplicación para móvil Meraki Go, que permite crear de manera intuitiva una red completa, y de manera fácil muestra lo que ocurre en la red y devuelve el control a tus clientes.



Expande tu oferta y flujos de ingresos

Los nuevos partners tendrán la oportunidad de expandir su oferta en el mercado de pequeñas empresas y los partners actuales de Cisco Meraki ganarán protagonismo en este espacio.



¿Tus clientes están buscando una solución tipo “comprar, adaptar y controlar”?

Comstor ha posicionado a Meraki Go como el conjunto de soluciones que encajan a la perfección en esta categoría:

- Precio asequible
- Gestión mediante aplicación
- Integración con seguridad en la nube



Una oportunidad para expandir tu mercado potencial

Con Meraki Go de Cisco, atrae al creciente segmento de la pequeña empresa que busca simplicidad y gestión a través de aplicaciones.

Meraki Go de Cisco es una opción perfecta para los usuarios finales con menos de 50 empleados. Estas empresas, operarán en diferentes verticales, pero por lo general no tendrán un equipo de IT y sólo contarán con una sede. Ejemplos de este tipo de empresas pueden ser pequeñas oficinas, comercios al por menor independientes y comercios de hostelería locales.

Además, estos clientes no tendrán requisitos de IT complejos, como centros de procesamiento de datos, y podrían hacer uso de otras aplicaciones de la nube. Para terminar, estos clientes suelen tener un presupuesto limitado y pueden haber descartado otros productos Cisco Meraki por cuestiones económicas.

Deseamos que este documento ponga en marcha tus oportunidades de negocio con Meraki Go e impulse el crecimiento y la rentabilidad de tu empresa durante muchos años.

Atentamente,

El equipo de Enterprise Networking de Comstor



Comstor Networking Initiative



Perfil de clientes

Una solución de networking sencilla, móvil y segura, diseñada especialmente para pequeñas empresas.



Oficina pequeña

Oficinas en una sola ubicación con menos de 50 empleados

- Bufete de abogados
- Estudio de arquitectura
- Oficina inmobiliaria independiente
- Clínica médica/dental
- Asesorías contables
- Estudio de diseño



Comercios al por menor independientes

Establecimientos locales de propiedad independiente

- Tienda minorista con una sola ubicación
- Gimnasio independiente
- Cerrajería
- Salón de belleza
- Distribución especializada



Hostelería

Establecimientos locales con menos de 50 empleados

- Cafetería
- Bar
- Restaurante
- Hostal/Pensión



3 simples pasos para empezar a vender Meraki Go de Cisco

Cómo abrir una cuenta con Comstor y Cisco

1

Antes de empezar

Necesitarás un perfil Cisco para registrarte como partner y obtener acceso al soporte de Meraki Go.

Si todavía no dispones de un perfil Cisco, regístrate ahora.

2

Si tu empresa acaba de empezar a trabajar con Cisco

Puedes registrarte como partner en línea. Se te pedirá que facilites el nombre de tu distribuidor de Cisco y el número de cuenta de tu distribuidor. Si todavía no eres partner de Comstor, utiliza el localizador para encontrar tu oficina de Comstor local.



3

Regístrate en Comstor



Empieza a comprar

Si has seguido los pasos anteriores, solo tienes que visitar nuestra plataforma de E-Commerce.

1. Si eres cliente de Westcon-Comstor, regístrate en el código QR para acceder a PartnerView, el portal de autoservicio para partners de Westcon-Comstor.

2. Para hacerte cliente, contacta con Westcon-Comstor aquí.

3. Cuando te hayas registrado, haz clic en el explorador de productos o el de ordenar por "Part Numbers", busca los códigos SKU de Meraki Go y realiza la compra.

Si necesitas ayuda, contacta con nosotros.



Pasos para configurar Meraki Go (1/2)

Claves de configuración recomendadas por Comstor

Si tus clientes aún no han añadido ni configurado ningún hardware en su cuenta, tendrán que llevar a cabo un proceso de instalación. En el proceso de instalación, tendrán que seguir los siguientes pasos:

Configura tu cuenta

- Visita meraki-go.com y crea una cuenta.

Abre la aplicación Meraki Go

- Si aún no tienes la app Meraki Go, accede a ella ahora.

Inicia sesión

- Si no tienes cuenta, primero debes crearla visitando meraki-go.com.
- Si ya has creado una cuenta en meraki-go.com, inicia sesión en la aplicación con las mismas credenciales.

Escanea el código del hardware

- Utiliza la cámara de tu teléfono o tableta para escanear el código QR situado en la parte trasera de tu hardware.
- Si el hardware aún conserva la placa de soporte metálica, primero tendrás que deslizarla hacia fuera.
- Puede que tengas que configurar la aplicación Meraki Go para otorgarle permisos para ejecutar la cámara. Por lo general, puedes hacerlo en tu dispositivo, en el apartado Opciones > Aplicaciones > Meraki Go.
- Si el código QR no funciona, es posible que tengas que introducir manualmente el número de serie de tu hardware Meraki Go, situado en la parte trasera del hardware o en un lateral de su caja.

Conecta tu hardware

- Cuando hayas escaneado y añadido el hardware a tu cuenta, se te pedirá que lo conectes a internet.
- Tu punto de acceso wifi Meraki Go se puede alimentar de dos formas:
- Adaptador de corriente: tu hardware incluye un adaptador en la caja. Puedes conectarlo para alimentar tu dispositivo. También tendrás que conectar un cable Ethernet desde tu punto de acceso a la toma de datos.
- PoE (*Power over Ethernet*): si tienes un dispositivo compatible con la alimentación por Ethernet o un inyector de alimentación por Ethernet, puedes conectar un cable PoE directamente en el hardware.
- Tendrás que conectar el punto de acceso wifi con su cable de Ethernet a una toma de datos. Generalmente, a un módem o router. Los proveedores de servicios de Internet (Telefónica, Vodafone, MásMóvil, Jazztel, etc.) suelen proporcionar módems.
- Cuando hayas conectado tu hardware, comprueba que el puerto Ethernet tiene las luces encendidas para asegurarte de que está activado.
- Debería haber una luz verde justo donde se conecta el cable.

Pasos para configurar Meraki Go (2/2)

Actualiza tu hardware

- Si el hardware está conectado, intentará vincularse a Internet. Si lo consigue, la luz frontal del hardware se volverá verde.
- Si tu hardware no encuentra conexión a internet pero tiene una luz verde, consulta la Guía de resolución de problemas de Meraki Go.
- Tu hardware se actualizará automáticamente y después estará en línea. Entonces, la aplicación mostrará la pantalla principal.

Configura una red

- Cuando estés en la aplicación y tu dispositivo esté conectado, lo único que te quedará por hacer es crear una red wifi en tu cuenta.
- Elige un nombre para la red y una contraseña (o déjala en blanco si quieres una red abierta).
- Si deseas que la red sea para invitados, selecciona la opción correspondiente para habilitar el aislamiento de cliente y evitar que estos se comuniquen entre ellos o con dispositivos en tu red local.

¡Enhorabuena!

- Tu red está instalada y lista para ser utilizada. Haz la prueba conectándote con el dispositivo de un cliente.



Ten en cuenta que, una vez hayas creado y configurado una red wifi, Meraki Cloud aplicará esta configuración al resto de dispositivos que añadas a tu cuenta Meraki Go.

Información sobre Meraki Go / Preguntas frecuentes

¿Meraki Go tiene interoperabilidad con otros productos de Meraki Enterprise (MR, MS, MX, MV, etc.)?

Ninguna de las líneas de productos actuales de Cisco Meraki será interoperable con Meraki Go, y los usuarios no podrán gestionarlos a través de la misma consola. Meraki Go se configurará y gestionará directamente desde la aplicación para móvil Meraki Go, mientras que los productos de Meraki Enterprise se gestionarán mediante el panel de Meraki actual.

¿Cómo usarán los clientes los puntos de acceso Meraki Go?

¿Seguirán necesitando un router/módem?

Los puntos de acceso Meraki Go funcionan de forma similar a otros puntos de acceso inalámbrico independiente. Pueden conectarse a los switches o routers y usarlos para convertir su red por cable Ethernet, en inalámbrica. Si un cliente no tiene dispositivos con traducción de direcciones de red (*Network Address Translation*, NAT), el punto de acceso Meraki Go proporcionará algunas funcionalidades de traducción de direcciones de red (NAT) a los clientes que utilicen sistemas inalámbricos.

¿Cuál es el modelo de soporte para MerakiGo?

Los clientes podrán enviar un aviso a los ingenieros de soporte de Meraki Go a través de la aplicación o del portal de la cuenta. Los ingenieros de Meraki Go estarán disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 (PST). Meraki Go Community y las páginas de documentación sobre Meraki Go también pueden ser de ayuda.

Información sobre Meraki Go / Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las políticas de devolución y de garantía?

El hardware Meraki Go cuenta con 12 meses de garantía desde su compra. Si un cliente no está satisfecho con Meraki Go, puede devolverlo hasta 30 días después de la fecha de compra y recibir un reembolso íntegro.

¿Cómo sé si Meraki Go es adecuado para mi cliente?

Meraki Go cuenta con un conjunto de características diseñadas específicamente para los clientes de pequeñas empresas. Los que necesiten prestaciones superiores deberían utilizar productos Meraki Enterprise de Cisco.

Característica	Meraki Go	Meraki Enterprise
Tamaño ideal del cliente	Menos de 50 empleados	Cualquier tamaño
Número de ubicaciones físicas	1	Cualquier número de ubicaciones
Uso recomendado	Uso empresarial estándar, wifi para invitados	Uso empresarial estándar, wifi para invitados, transmisión de vídeo, colaboración y seguridad avanzada
Gestión	Mediante aplicación para iOS y Android	<i>Dashboard</i> en navegador. Aplicación también disponible pero con funciones limitadas
Seguridad opcional Suscripción	1, 3 o 5 años pago por adelantado	1, 3, 5, 7 o 10 años pago por adelantado
Estándares inalámbricos	802.11ac Wave 2, hasta 1,3 Gbps	802.11ac (802.11ax también disponible) Wave 2, hasta 2,5 Gbps
Funciones de seguridad	Bloqueo de sitios web, red para invitados lista para usar	Capas de Firewall 3 y 7
Opciones de alimentación eléctrica	PoE o cable de alimentación	PoE o cable de alimentación
Soporte	Asistencia por chat en la aplicación	Asistencia por e-mail y teléfono, las 24h. del día



Información sobre productos

Meraki Go de Cisco ofrece cuatro líneas de productos: puntos de acceso interiores y exteriores, switches, pasarelas de seguridad y suscripciones de seguridad opcional.

Cada línea de productos cuenta con características exclusivas que diferencian a Cisco Meraki del resto de proveedores de networking. En las siguientes páginas, haremos un recorrido por nuestros productos.

Gama de productos

Cisco Meraki dirige la solución de networking en la nube de mayor escala del sector. Con más de doce años de experiencia en la nube, la tecnología Cisco Meraki se ha mantenido activa y ha evolucionado para cumplir las necesidades de los clientes. Decenas de miles de profesionales informáticos de empresas, hospitales, colegios, bancos y tiendas al por menor confían en la plataforma, que aporta soluciones globales con miles de dispositivos activos.

Los productos de Meraki Go de Cisco ofrecen un conjunto de hardware de networking que mejora la fiabilidad mediante mejores conexiones entre dispositivos conectados en red.

La redes rápidas comienzan con un hardware fiable

Presentamos el conjunto de hardware para networking que mejora la fiabilidad mediante mejores conexiones entre dispositivos conectados en red.

Descripción de la línea de productos

La línea de productos Meraki Go de Cisco incluye:

- Punto de acceso wifi interior Meraki Go - GR10
- Punto de acceso wifi exterior Meraki Go - GR60
- Meraki Go Security Gateway - GX20
- Switch de red Meraki Go - GS110
- Aplicación móvil MerakiGo





WIFI MERAKI GO

Wifi simplificado que puede ser segmentado de forma segura para el uso tanto de empresas como de invitados, proporcionando visibilidad e información sobre los usuarios, dispositivos y aplicaciones.



MERAKI GO SECURITY GATEWAY

Un router y un firewall potentes que mantienen los dispositivos de la red privados y seguros, a la vez que permiten controlar los límites de uso de la red y el acceso a sitios web.



SWITCHING MERAKI GO

Switches multifunción que proporcionan alimentación por Ethernet (PoE) y conectividad a los dispositivos conectados, además de herramientas de resolución de incidencias y puerto de seguridad remoto.



SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDAD MERAKI GO (OPCIONAL)

Suscripción opcional de seguridad en Security Gateway que añade protección contra sitios maliciosos, *phishing* y *malware*, que pueden hackear tu red.



Puntos de acceso

Meraki Go de Cisco ofrece dos modalidades de punto de acceso: para interiores o exteriores. Estos PA incluyen optimización RF, alimentación (PoE), soporte de voz y vídeo y muchas otras características integradas.

Tus clientes pueden aumentar su cobertura para aprovechar al máximo cada acción que realicen a través del wifi de su empresa. Además, su certificación IP67 hará que ni la lluvia ni el polvo puedan causar ningún daño al wifi.

Características clave

- En solo un par de pasos, ajusta los límites de uso para garantizar el rendimiento de las aplicaciones esenciales para la empresa.
- Red wifi segura para invitados con un solo botón.
- Modelos disponibles para uso interior o exterior.
- Incluye equipo de soporte para instalarlo en la pared o en el techo - es reconfortante añadir más PA a medida que la empresa crece.
- Visibilidad de los datos de red para evitar cualquier retraso debido a una mala conexión wifi.
- Actualizaciones instantáneas a través de la aplicación móvil Meraki Go.

Obtén más información en:

www.meraki-go.com/meet-meraki-go/wi-fi/



LA CAJA INCLUYE



- Punto de Acceso wifi Interior Meraki Go - GR10 O
- Punto de Acceso wifi exterior Meraki Go - GR60
- Guía de inicio rápido
- Soporte de pared y juego de tornillos
- Fuente de alimentación - adaptada a Estados Unidos, Reino Unido o Europa, dependiendo de la zona
- Cable Ethernet

RADIOS

- Radio de acceso del cliente de 2,4 Ghz 802.11b/g/n
- Radio de acceso del cliente de 5 Ghz 802.11a/n/ac
- 2 x 2 MIMO con dos secuencias espaciales

INTERFACES

- 1x10/100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45)
- 1x conector de alimentación DC (5,5 mm x 2,5 mm, polo positivo)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

PUNTO DE ACCESO INTERIOR

- 202 mm x 123 mm x 26 mm sin incluir el soporte
- 272 gr.
- Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40°C
- Humedad: 5-95%sin condensación

PUNTO DE ACCESO EXTERIOR

- 245 mm x 115mm x 30 mm
- 0,45 kg.
- Temperatura de funcionamiento: De -20° a 55°C
- Humedad: 5-95%sin condensación
- Certificación IP67

ANTENAS ONMIDIRECCIONALES INTEGRADAS

PUNTO DE ACCESO INTERIOR

- Ganancia de 5,6 dBi en 2,4 GHz, ganancia de 5,3 dBi en 5 GHz

PUNTO DE ACCESO EXTERIOR

- Ganancia de 4,5 dBi en 2,4 GHz, ganancia de 4,7 dBi en 5 GHz

ALIMENTACIÓN

- Alimentación por Ethernet: 37 - 57 V (compatible con 802.3af)
- Entrada alterna 12V DC
- Consumo energético: Máx. 11W (802.3af)



Punto de acceso interior



ACCESORIOS

- Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (EE. UU.) - GA-PWR-12W-US
- Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (RU) - GA-PWR-12W-UK
- Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (EU) - GA-PWR-12W-EU
- Placa de soporte de repuesto para el punto de acceso wifi interior - GA-MNT-GR-1
- Placa de soporte de repuesto para el punto de acceso wifi exterior - GA-MNT-GR-2



Punto de acceso exterior



Switches

Switching multifunción que proporciona alimentación por Ethernet (PoE) y conectividad a los dispositivos instalados, además de herramientas de resolución de incidencias y puerto de seguridad remoto.

Los switches Meraki Go GS se ofrecen en tres modalidades, en función del número de puertos de los que dispongan: 8, 24 y 48 puertos. La aplicación Meraki Go permite a tus clientes configurar los puertos de estos switches en función de sus necesidades.

Características clave para los clientes:

- Proporciona el estado de conectividad de todos los dispositivos conectados a su switch de red.
- Permite saber la cantidad de datos de Internet consumen los dispositivos conectados a su red.
- Permite ver los puertos en alerta y activarlos o desactivarlos de forma remota.
- Con la alimentación por Ethernet (PoE), instalar enchufes, cables o fuentes de alimentación adicionales no supone gastos ni problemas adicionales.
- Permite aplicar configuraciones en masa a los puertos.
- Permite la visualización del consumo eléctrico y del consumo actual.



LA CAJA INCLUYE



- Switch de red Meraki Go - GS110
- Soporte y juego de tornillos • Guía de inicio rápido
- Cable / Fuente de alimentación - adaptada a Estados Unidos, Reino Unido o Europa, dependiendo de la zona

CARACTERÍSTICAS DE SWITCHING ETHERNET

- Calidad de Servicio 802.1p, 8 colas
- 802.1Q VLAN y enlace troncal de hasta 4,094 VLAN
- 802.1w, 802.1D *Rapid Spanning Tree Protocol* (RSTP, STP)
- 802.1ab *Link Layer Discovery Protocol* (LLDP) y *Cisco Discovery Protocol* (CDP)
- Reenvío de direcciones MAC: 16K en los modelos de 24 puertos, 32K en los modelos de 48 puertos.

CAPACIDAD DEL SWITCH

- GS110-8/8P
- 20 Gbps
- GS110-24/24P
- 56 Gbps
- GS110-48/48P
- 104 Gbps

INTERFAZ

GS110-8/8P

- 8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación y detección transversal (auto-MDIX crossover)
- 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1G



GS110-24/24P

- 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación y detección transversal (auto-MDIX crossover)
- 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1G
- Puerto de gestión RJ45



GS110-48/48P

- 48 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación y detección transversal (auto-MDIX crossover)
- 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1G

MONTAJE

GS110-8

- Instalable en paredes gracias al soporte incluido
- Instalable en escritorio gracias al pie incluido
- Ranura de bloqueo Kensington incluida

GS110-24/48

- Instalable en unidad rack gracias al soporte incluido
- 2 opciones de instalación frontal disponibles
- Instalable en escritorio gracias al pie incluido



ALIMENTACIÓN

GS110-8/8P

- Entrada de alimentación: 100 - 240 VCA, 47 - 63 Hz
- Consumo energético: 5 - 161W
- Fuente de alimentación externa

GS110-24/24P/48/48P

- Entrada de alimentación: 100 - 240 VCA, 47 - 63 Hz
- Consumo energético: 8 - 908W

ALIMENTACIÓN POE/POE+ DISPONIBLE

GS110-8P

- 67W

GS110-24P

- 195W

GS110-48P

- 370W

DIMENSIONES FÍSICAS

GS110-8/8P

2.8 x 22.2 x 15cm

GS110-24/24P

4.40 x 44 x 25cm

GS110-48

4.40 x 44 x 25cm

GS110-48P

4.40 x 44 x 34cm

AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40°C
- Humedad: 5-95 % sin condensación
- Los modelos GS110-8, GS110-8P, GS110-24 y GS110-48 funcionan sin ventilador



INDICADORES LED

- Estado de Ethernet de cada puerto
- Estado de actualización de alimentación/arranque/*firmware*

LISTA DE MODELOS

- Switch de 8 puertos - GS110-8-HW-XX
- Switch PoE de 8 puertos - GS110-8P-HW-XX
- Switch de 24 puertos - GS110-24-HW-XX
- Switch PoE de 24 puertos - GS110-24P-HW-XX
- Switch de 48 puertos - GS110-48-HW-XX
- Switch PoE de 48 puertos - GS110-48P-HW-XX
- XX = Alimentación US/UK/EU

ACCESORIOS

- Adaptador de corriente de repuesto para GS110-8 - GA-PWR-30WAC
- Adaptador de corriente de repuesto para GS110-8P - GA-PWR-90WAC
- Soporte medio para GS110-48/48P - GA-MNT-MID-1
- Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-US para US.
- Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-UK para UK
- Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-EU para EU





Security Gateway y suscripción de seguridad opcional

Estos potentes routers y firewalls mantienen los dispositivos de la red privados y seguros, a la par que permiten controlar los límites de uso de la red y el acceso a sitios web.

Suscripción opcional de seguridad en *Security Gateway* que añade protección contra sitios maliciosos, *phishing* y *malware*, que pueden hackear tu red.

Características clave de Security Gateway

- Combo firewall y router
- Bloqueo automático de sitios web, prioriza el ancho de banda y ajusta los límites de uso de toda la red
- Puerto PoE y 3 puertos LAN adicionales
- Gestión de la nube con la aplicación móvil Meraki Go
- Incluye actualizaciones y soporte técnico

Características de la suscripción opcional

- Detección y bloqueo de sitios maliciosos automático
- Protección frente a hackeos de red
- *Anti-phishing*
- *Anti-malware*
- Prevención contra *c2 callbacks*
- Configuración de seguridad simplificada

LA CAJA INCLUYE



- Meraki Go Security Gateway - GX20
- Soporte de pared y juego de tornillos
- Guía de inicio rápido
- Fuente de alimentación
- Cable de Ethernet

RENDIMIENTO

- Rendimiento máx. de Firewall - 250 Mbps
- Recomendado para un máximo de 50 clientes

INTERFACES

- Interfaz WAN: 1x10/100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45)
- Interfaces LAN: 4x 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ45)
- PoE: puerto habilitado 1x802.3af (15.5W)

SERVICIOS DE NETWORKING Y SEGURIDAD

- Firewall con indicador de estado
- Asignación de puerto
- Servicios DHCP
- Protección frente a *malware* y *phishing* de Cisco Umbrella (requiere suscripción)

ALIMENTACIÓN

- Incluye fuente de alimentación 50W (54V / 0.92 A)

AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40°C
- Humedad: 5-95 % sin condensación
- Ranura de bloqueo Kensington

DIMENSIONES FÍSICAS

- 173,4 mm x 112mm x 26,3 mm sin incluir el pie ni la placa de soporte



ALIMENTACIÓN

- 2 indicadores de estado de Ethernet
- Estado de actualización de alimentación/arranque/*firmware*

DISPONIBILIDAD DE POE/ POE + ALIMENTACIÓN

- Router Security Gateway - GX20-HW-XX
- XX = Alimentación US/UK/EU
- Adaptador de corriente de repuesto de 50W para GX20 - GA-PWR-50WAC
- Suscripción de seguridad Meraki Go, 1 año - LIC-GX-UMB-1Y
- Suscripción de seguridad Meraki Go, 3 años - LIC-GX-UMB-3Y
- Suscripción de seguridad Meraki Go, 5 años - LIC-GX-UMB-5Y






Recursos Meraki Go

Recursos Meraki Go para partners

Únete a la comunidad de Meraki Go

Cuando te hayas registrado en Cisco, puedes unirte a la comunidad de Meraki Go, donde encontrarás información y recursos para partners y podrás unirte a los hilos de conversación.

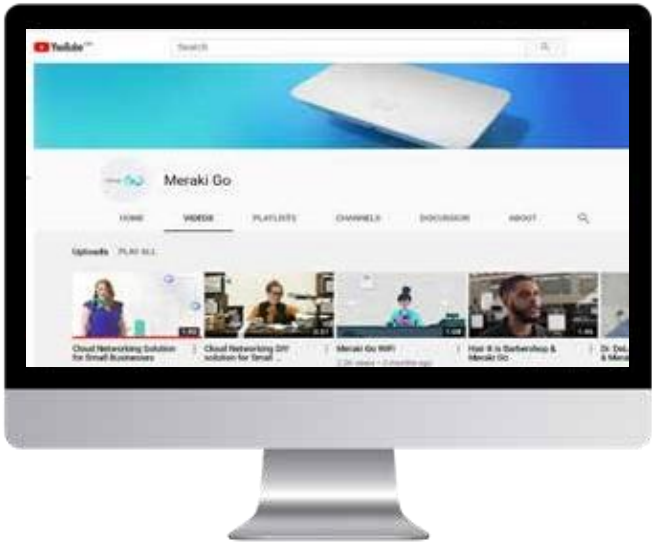

¿Buscas videos tutoriales y explicaciones animadas?



Comstor te lo pone fácil

¿Quieres saber la diferencia entre Meraki y MerakiGo?
Encontrarás datos básicos con los que podrás informar a tus clientes en estos vídeos que ha preparado Comstor.

Vídeo: Meraki vs Meraki Go



Meraki Go: ¿qué incluye?



Mantente al día

El equipo de Comstor CNI añade con frecuencia nuevos recursos y documentos descargables en su página web dedicada, para informarte de todas las novedades de la gama de productos de Cisco Enterprise Networking, por lo que te recomendamos visitar esta página mediante el código QR que encontrarás a continuación.

Sabemos que no es fácil compaginarlo con el trabajo diario; por lo que nos esforzamos por mantenerte informado a través de nuestra web.





Suscríbete para recibir
nuestras comunicaciones
SimplyComstor.emea@comstor.com
[Comstor.com](https://comstor.com)